



赋同量子

Tel: +86-21-51012842

E-mail: Photon@cnphotec.com

Web: www.cnphotec.com



EVERY PHOTON COUNTS





赋同量子

Tel: +86-21-51012842

E-mail: Photon@cnphotec.com

Web: www.cnphotec.com



EVERY PHOTON COUNTS





赋同量子

Tel: +86-21-51012842

E-mail: Photon@cnphtec.com

Web: www.cnphtec.com

)P5R P5R P5R P5R P5R P5R P5R P5R P5R P5R P5R P5R P5R P5R P5R P5R



EVERY PHOTON COUNTS





赋同量子

Tel: +86-21-51012842

E-mail: Photon@cnnphotec.com

Web: www.cnnphotec.com



EVERY PHOTON COUNTS





名	参数指
度 入 数	
入接口 型	头 孔型
	应恒
度 方式	差分
显 度	、
入 度 型	二 : 、 化 和
加 出 数	
出接口 型	插
加	可变 压
控 式	式: 应 参数 例 () : 到 , 分 分 () : 到 , 分 微分 () : 到 , 分 开 式: 固定 出 压 分
控 度	; ; >
加 功	: : 于加 为 压 , 加 功 公式: , 压 大为 , 加 器 小支持
显 屏尺寸	容 摸屏
存储	允 存储 度 , 包括 内 固化 准 度 性
信协	协 , 与 协 兼容
信接口	、 串口
信接口 型	公头 型、
入 压	





外形尺寸	
------	--

1-1

-
-
-
-
-
-
-





赋同量子

Tel: +86-21-51012842

E-mail: Photon@cnphotec.com

Web: www.cnphotec.com



EVERY PHOTON COUNTS







2-1 Tmon8




2-2

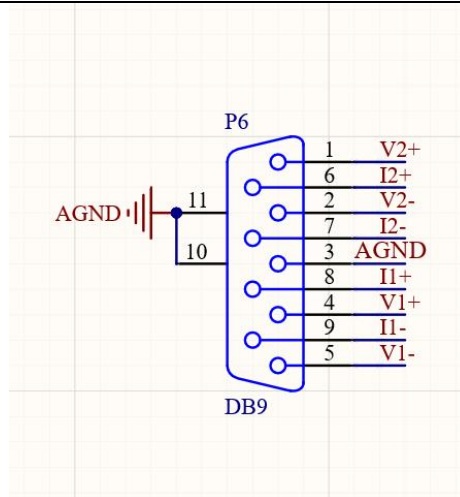


2-3 /



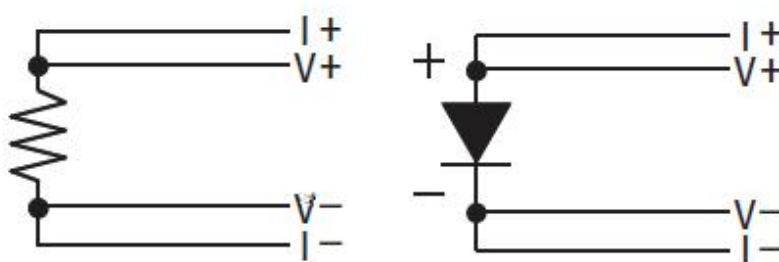

2-4 4



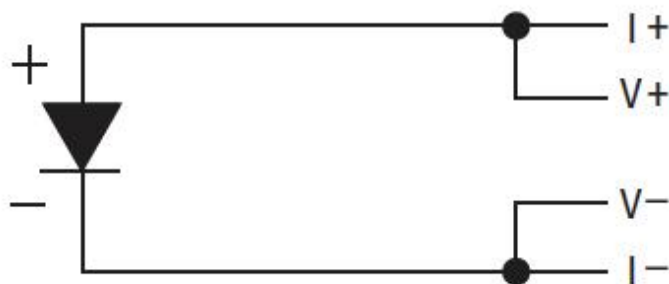

2-5 2



赋同量子

Tel: +86-21-51012842


E-mail: Photon@cnnphotec.com

Web: www.cnnphotec.com



EVERY PHOTON COUNTS



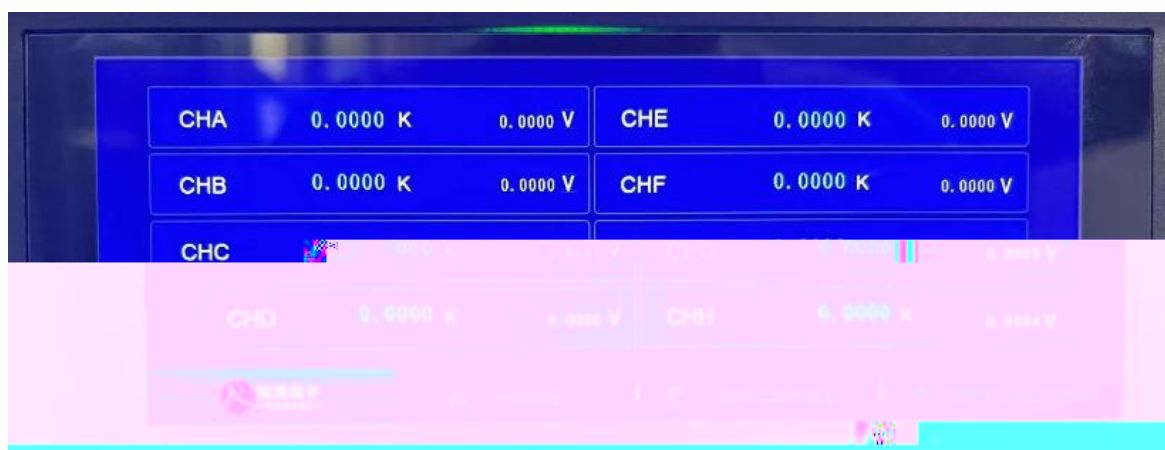


3-1




3-2



3-3

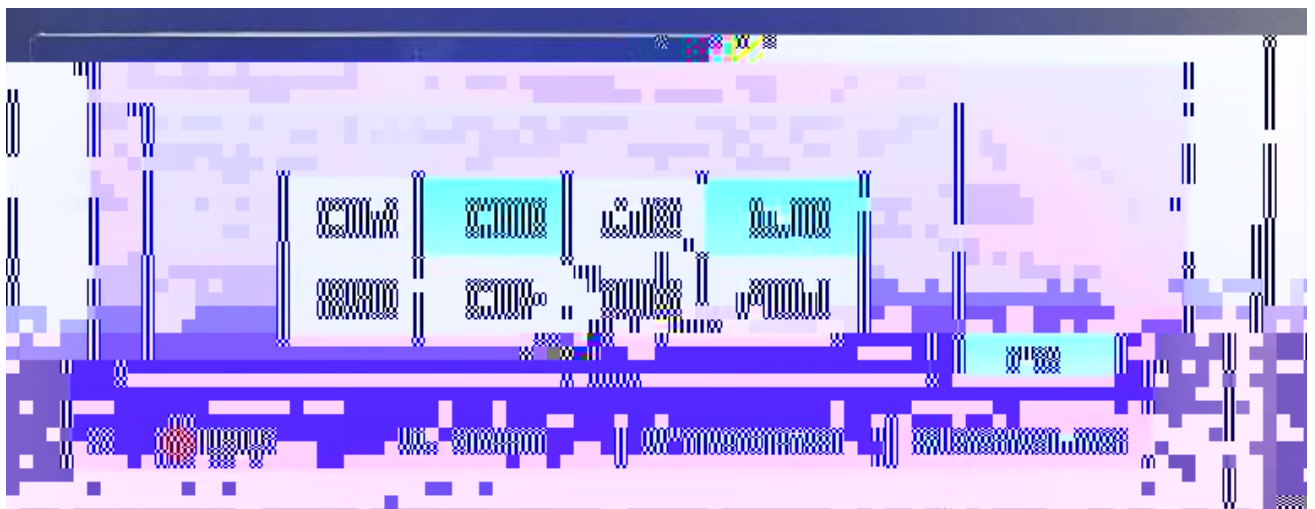


3-4

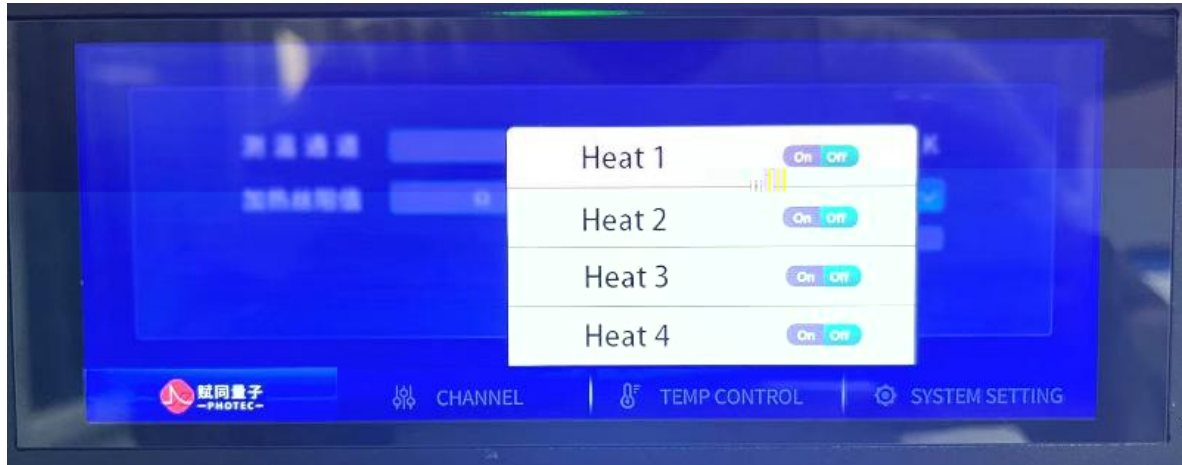

3-5



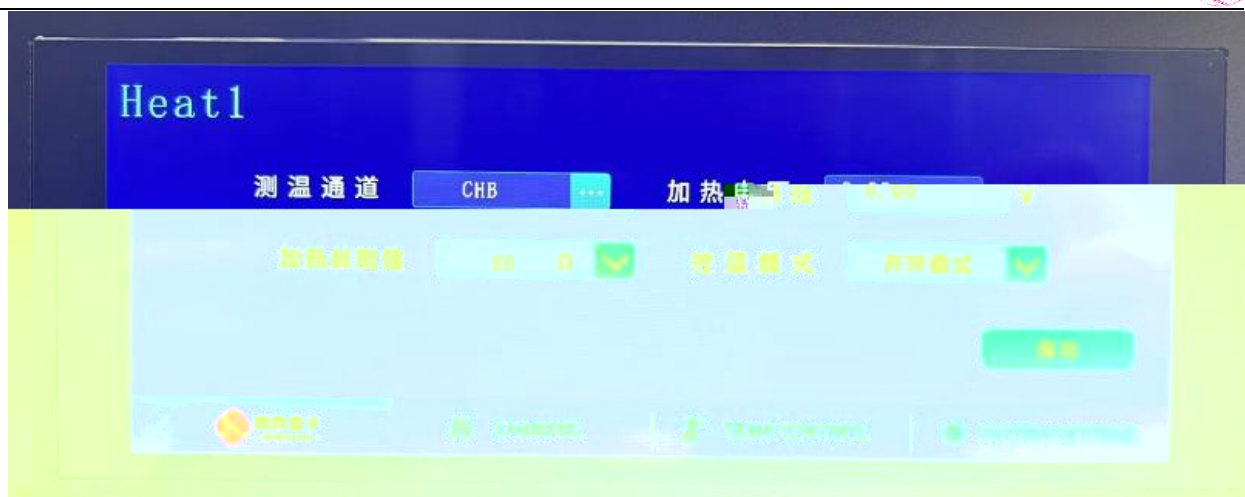

3-6






3-7




3-8



3-9

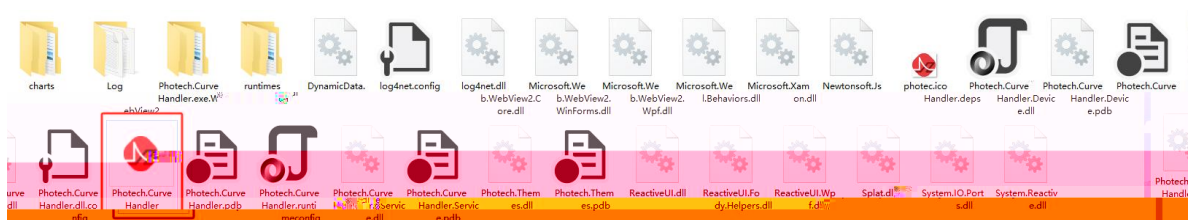


3-10 Photec.CurveHandler


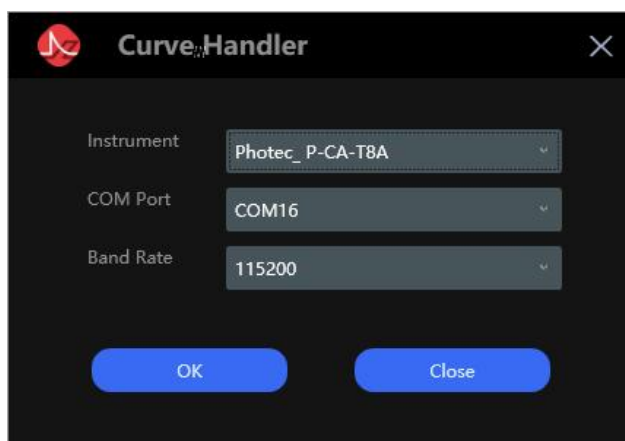


3-11


Photec_P-CA-T8A

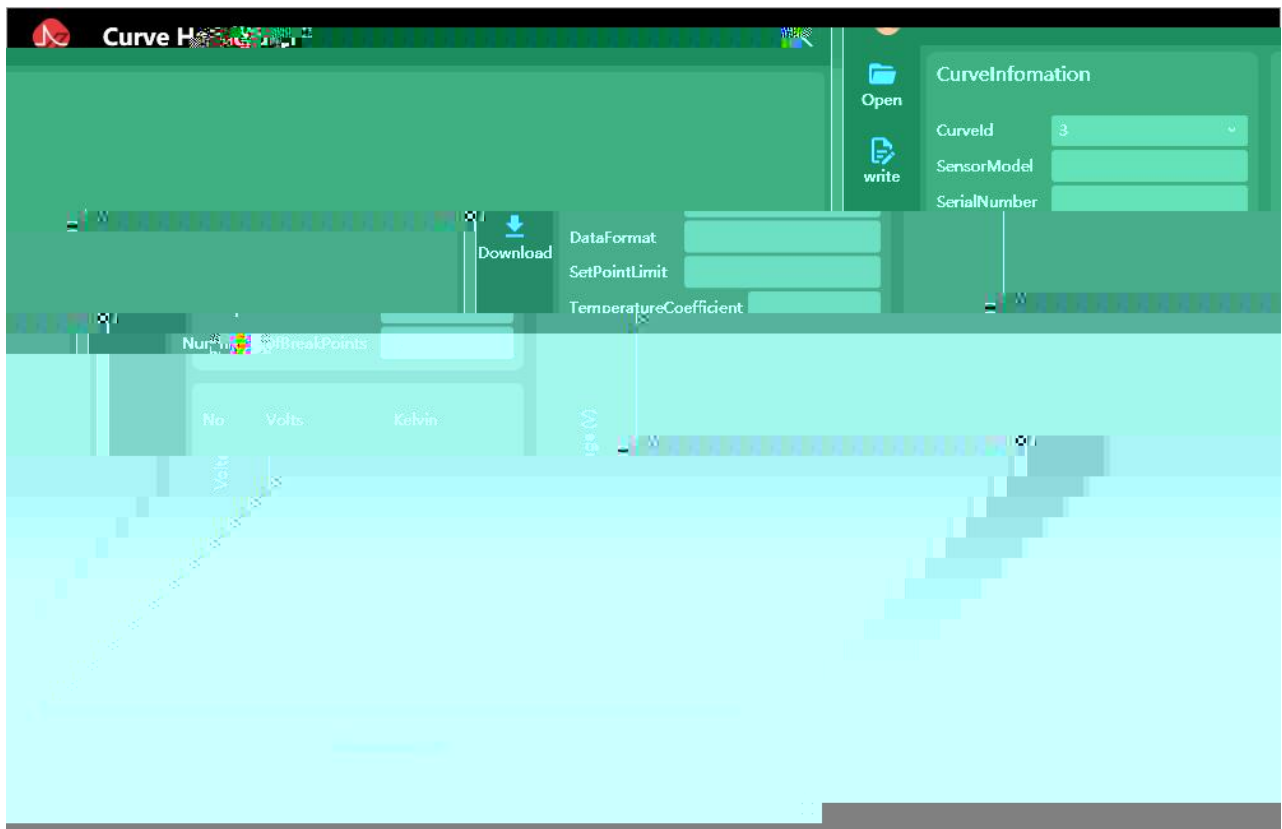


3-12

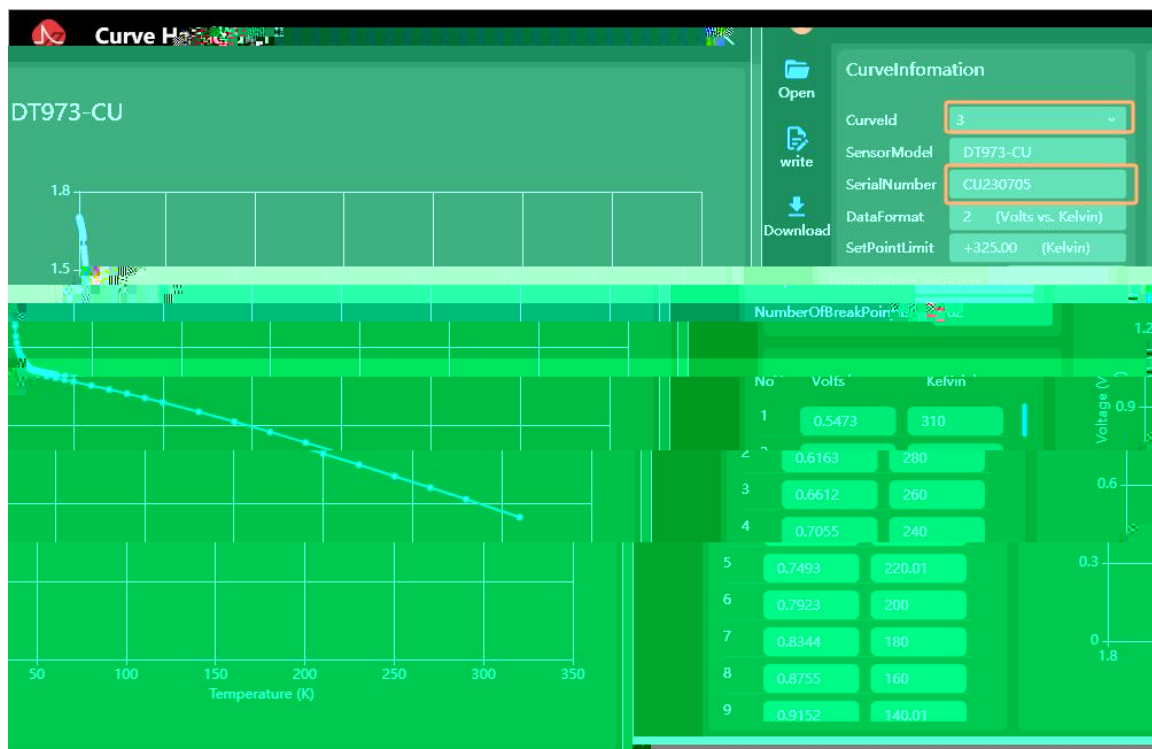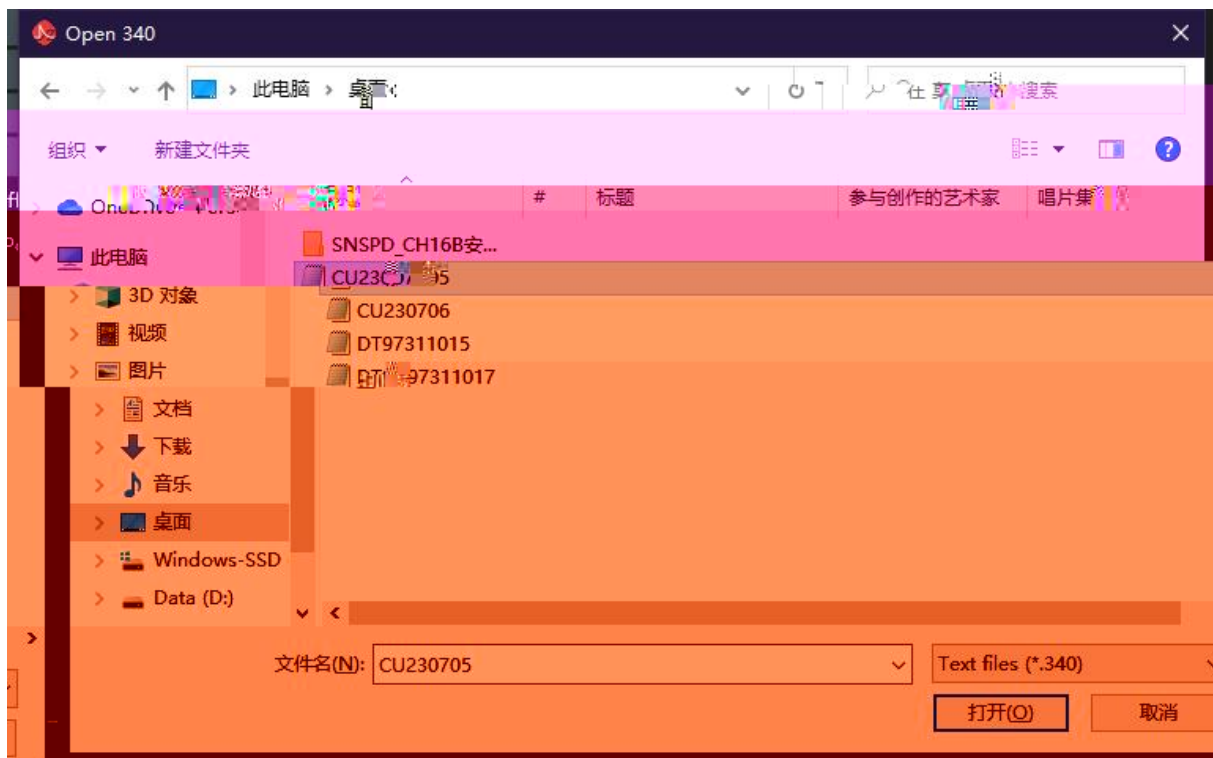

3-13

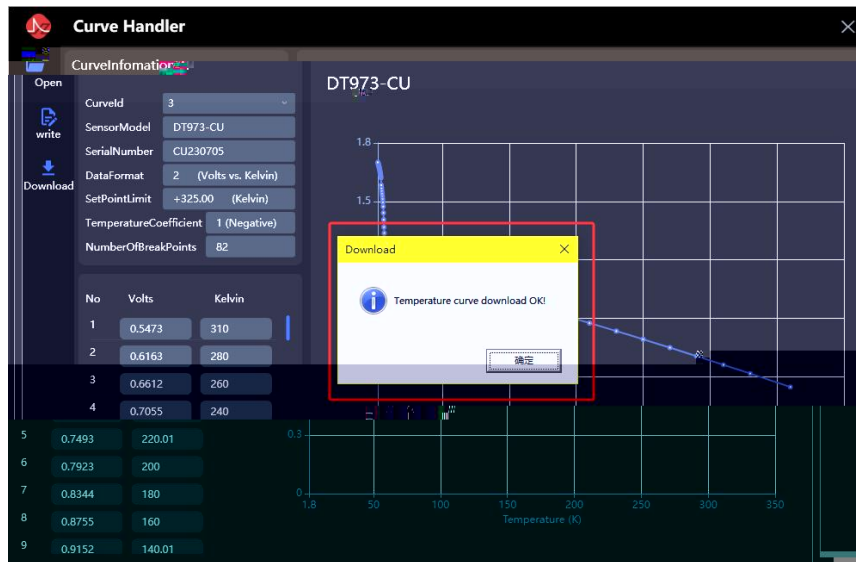

3-14

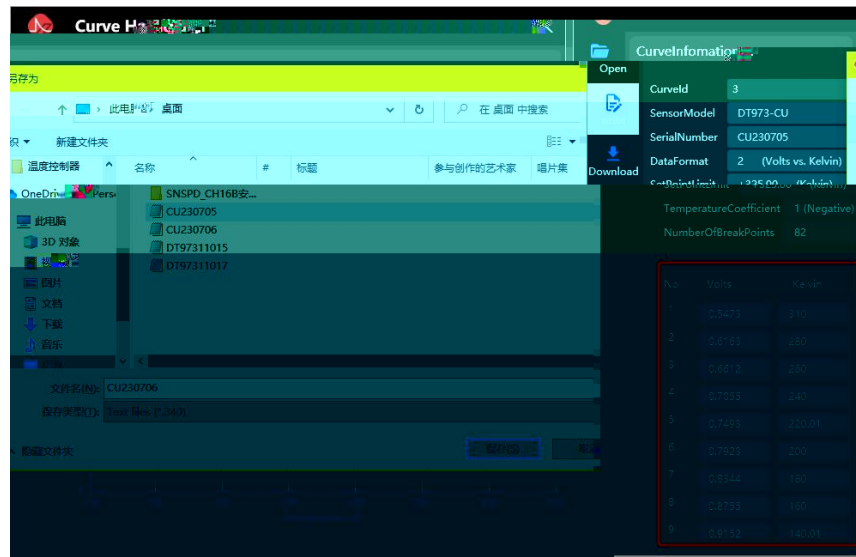

3-15



赋同量子

Tel: +86-21-51012842

E-mail: Photon@cnphotec.com

Web: www.cnphotec.com



EVERY PHOTON COUNTS





4-1 RS-485





指令名	功 明	发 式	回 式	备
?	信息	?	号 , 号	定仪器型号、 和 固件 号。
	仪器		无 回	启仪器, 所 参数 到 。
?	单个 入 或所 入 摄 度 数	? 数字 ? 所 入 摄 度, ? 摄 入 摄 度		回单个 入 或 所 入 摄 度 数, 数字 指 定 入 数值, 所 , 单个 。 意: 当 取两 个或多个时, 使 。
?	单个 入 或所 入 开尔文 数	? 数字 ? 所 入 开 尔文, ? 开 入 开 尔文		回单个 入 或 所 入 开尔 文 数, 数字 指 定 入 数值, 所 , 单个 。 意: 当 取两 个或多个时, 使 。



?	单个 入 或所 入 传感器 数	? 数字 ? 传 所 入 传 感器 数, ? 入 传感器 数		回单个 入 或 所 入 传感 器 数, 数字 指 定 入 数值, 所 , 单个 。 意: 当 取两 个或多个时, 使 。 二 传感器 回 压值, 传感器 回 值
	入 度 型	数字 度 型 , 入 为二 度	无 回	数字 入 : 。 度 型 入传 感器 型 (): ,
?	入 度 型	? 数字	度 型	
	入 度 号	数字 度 号 , 入 号 为 号	无 回	数字 入 : 。 度 号 指定 入 度 号 号 (): 号
?	入 度 号	? 数字	度 号	

	出 加 式	出 加 式 为 式, 对应 入 度, 关 启动。	无 回	加 出 , 加 ; 为 加 式 () , 关 加 式, 出, 式, , 开 式; 入 度 , 无 , , 式必 分 所 加 出 控制 入 度 , 创建控制循 ； 为指定 循 后 出是保持 打开 是关 。 效 : 关 启 , 打开 启 。
?	出 加 式	? 数字		
	加 位		无 回	加 出 , 加 ; 加 出 功 位: 低 中
?	加 位	?		
	开 式 参 下 数	, 加 出 参数为 , , 显 屏显 加 式为 。	无 回	加 出 , 加 ; , ,



赋同量子

Tel: +86-21-51012842

E-mail: Photon@cnphtec.com

Web: www.cnphtec.com

开

?



EVERY PHOTON COUNTS



	控制 回 区域 参数		无 回	: 加 出 , 加 ; : 指定 区域, 区域 : ; : 区域 定上 度值; : 区 域 : 到 : 区 域 : 到 : 区 域 : 到 : 区域 出 压: 到 ; : 区域 加 出功 位: 低 中 ; : 区域 入 度 , ; : 区域 变 : 。
?	控制 回 区域 参数	?		



赋同量子

Tel: +86-21-51012842

E-mail: Photon@cnphotec.com

Web: www.cnphotec.com

- ▼ 端口 (COM 和 LPT)
 - USB-SERIAL CH340 (COM15)



EVERY PHOTON COUNTS



赋同量子

Tel: +86-21-51012842

E-mail: Photon@cnphotec.com

Web: www.cnphotec.com



EVERY PHOTON COUNTS

